



Línea

Hogar - T



Línea Hogar - T

Ventiladores centrífugos, equipados con motores de rotor externo y rotores de alto rendimiento bajo nivel de ruido.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Envolvente:

LH-T4 En chapa de acero tratado y pintado en color blanco

LH-T5/T6/T8/T12 En poliamida color azul

Bajo consumo de energía y altamente eficiente.

Temp. de trabajo $-20^{\circ}\text{C} + 55^{\circ}\text{C}$

Dirección del aire: Rotor - Motor

Bajo nivel de ruido

Aplicable en baños, cocinas, despensas, depósitos, oficinas o cualquier sitio donde no se disponga de energía trifásica y no se requiera de grandes volúmenes de aire.





Línea Hogar - T

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

MOTOR


Rotor externo c/ capacitor

Clase F

Protección IP 54

Temperatura de trabajo: -20°C + 55°C

Monofásicos I x 230V., 50 Hz.

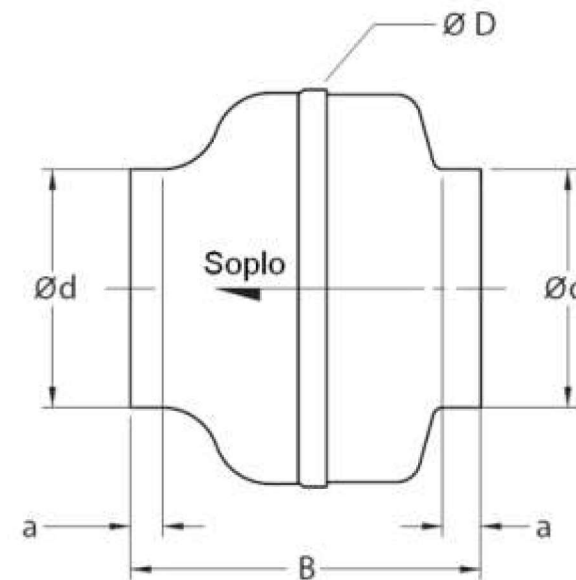

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Caudal Mt/3 Hora	Presión m/m C.A.	Nivel Sonoro	RPM	Potencia	Tensión 50 Hz.
LH-T4	330	C/Libre	46(dBA)	2760	30W	220/240 V.
LH-T5	400	C/Libre	55(dBA)	2700	75W	220/240 V.
LH-T6	575	C/Libre	56(dBA)	2700	90W	220/240 V.
LH-T8	930	C/Libre	60(dBA)	2750	160W	220/240 V.
LH-T12	1.350	C/Libre	66(dBA)	2750	215W	220/240 V.



Línea Hogar - T



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Caudal Mt/3 Hora	Presión m/m C.A.	Nivel Sonoro	RPM	Potencia	Tensión 50 Hz.
LH-T4	330	C/Libre	46(dBA)	2760	30W	220/240 V.
LH-T5	400	C/Libre	55(dBA)	2700	75W	220/240 V.
LH-T6	575	C/Libre	56(dBA)	2700	90W	220/240 V.
LH-T8	930	C/Libre	60(dBA)	2750	160W	220/240 V.
LH-T12	1.350	C/Libre	66(dBA)	2750	215W	220/240 V.



Línea Hogar - T


Centrífugo Tubular

CURVAS DE COMPORTAMIENTO

Modelo

- LH-T4
- LH-T5
- LH-T6
- LH-T8
- LH-T12

Presión Estática [mmCA]

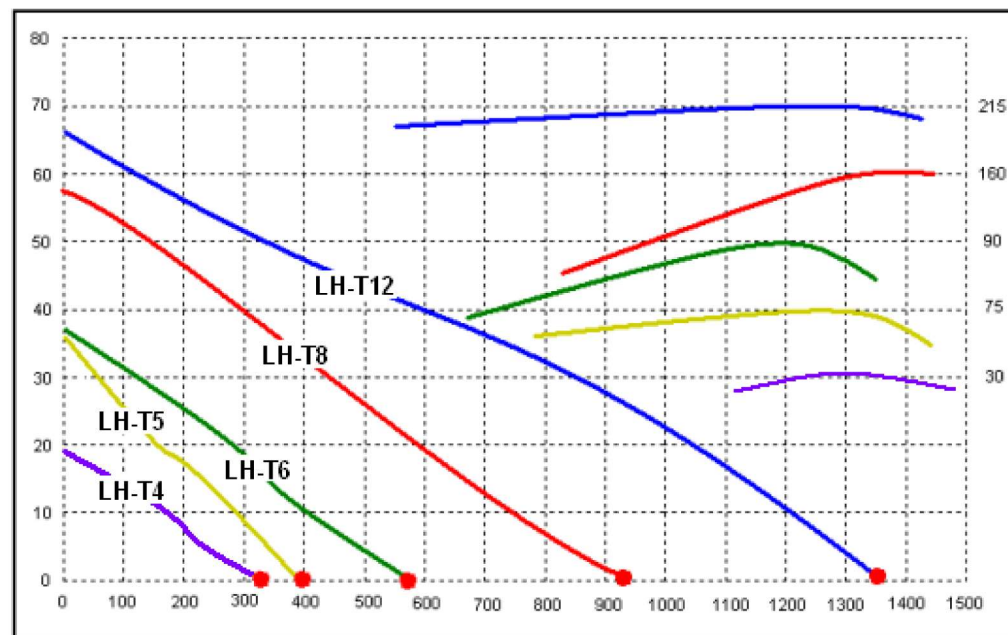

Caudal de Aire [m³/h]